

Závesy DANCO

Nábytkové závesy DANCO


Závesy s integrovaným tlmeným zatváraním majú pod ramienkom skrytý mikro-tlmič. Pre dosiahnutie optimálneho zatvárania dverí je možné kombinovať závesy s tlmením a bez tlmenia.

Farebné prevedenie závesov:

- nikel
- antracit (na objednávku)
- lakovanie RAL (na objednávku min. 100ks)





Počet závesov

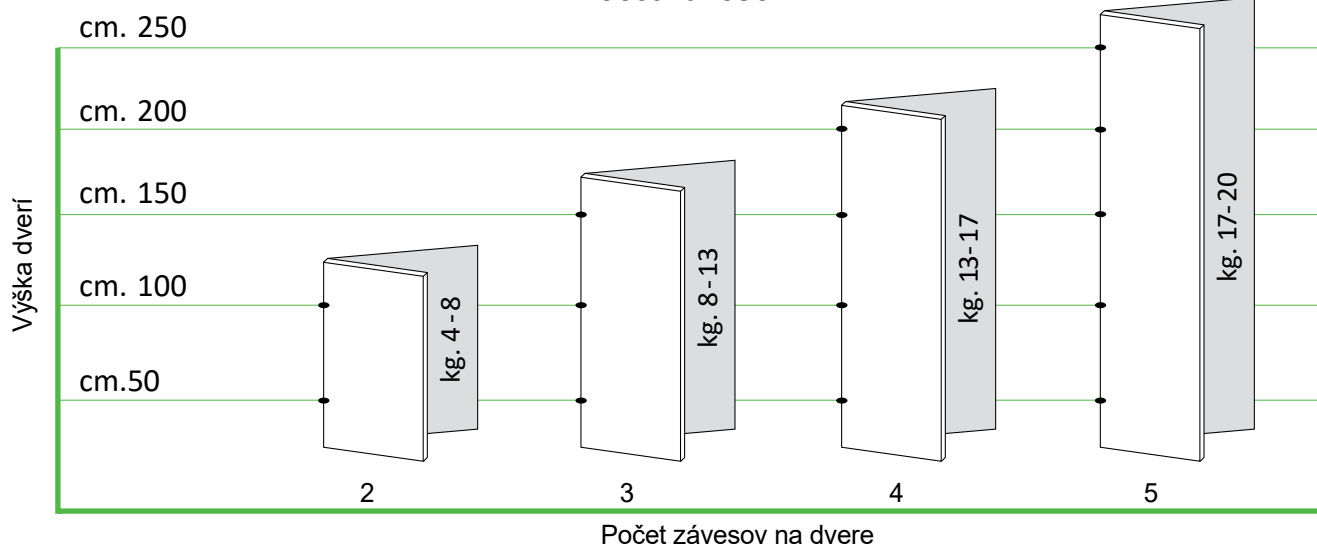



Nastavenie dvierok

Vertikálne nastavenie

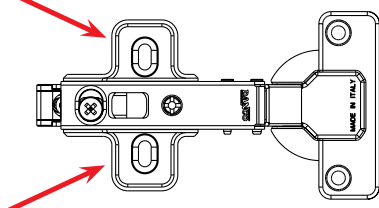



+/- 2 mm

Predné nastavenie

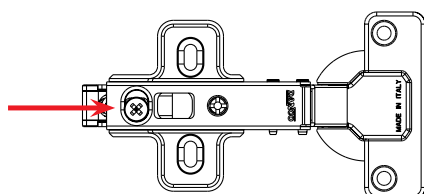

- 0/+5 mm


Bočné nastavenie



-1/+5 mm




Priemer vŕtania 35 mm

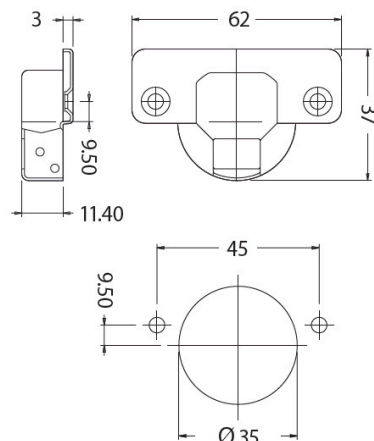

Závesy DANCO s uhlom otvorenia 105°

Naložený záves

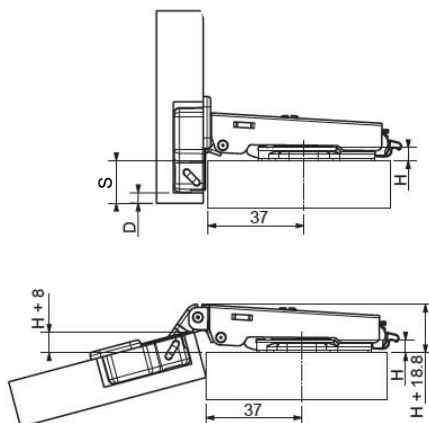

Hodnota prekrytia (S)

Vzdialenosť okraja vŕtania (D)


Hrúbka montážnej platničky (H)	3 4 5		
	0	16	17
	2	14	15
	4	12	13

$$H = 13 + D - S$$

Odporúčaná platnička pre D = 5 mm je H0 a H2

Kód	Popis
DAN.1.0.1.NK.F290NNP	Záves F290 NALOŽENÝ BEZ tlmenia, excenter, nikel 45x9,5mm
DAN.1.1.1.AN.F290NNP	Záves F290 NALOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, ANTRACIT 45x9,5mm
DAN.1.1.1.NK.F290NNP	Záves F290 NALOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, nikel, 45x9,5mm

Polonaložený záves

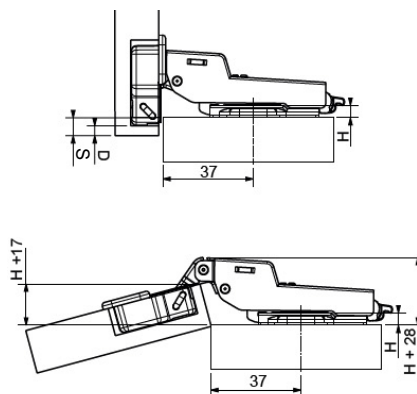

Hodnota prekrytia (S)

Vzdialenosť okraja vŕtania (D)


Hrúbka montážnej platničky (H)	3 4 5		
	0	7	8
	2	5	6
	4	3	4

$$H = 4 + D - S$$

Odporúčaná platnička pre D = 5 mm je H0 a H2

Kód	Popis
DAN.1.1.2.NK.F290NNM	Záves F290 POLOnaložený s TLMENÍM, excenter, nikel, 45x9,5mm

Vložený záves

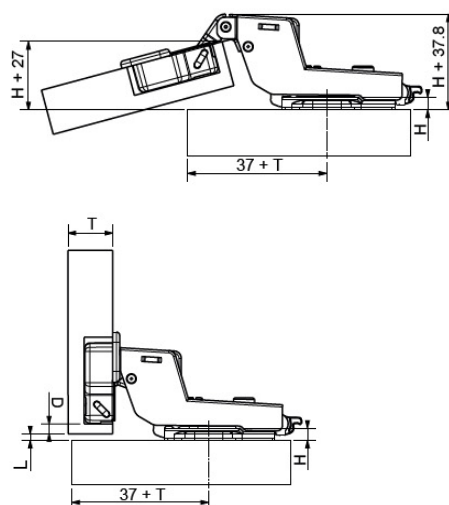

Hodnota medzery (L)

Vzdialenosť okraja vŕtania (D)

Hrúbka montážnej platničky (H)	3 4 5		
	0	1.5	0.5
	2	3.5	2.5
	4	5.5	4.5



$$H = -4.5 + D + L$$

Odporúčaná platnička pre D = 4 mm je H2

Kód	Popis
DAN.1.3.NK.MMCWD	Záves F290 VLOŽENÝ BEZ tlmenia, excenter, nikel 45x9,5mm
DAN.1.1.3.NK.F290NNC	Záves F290 VLOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, nikel, 45x9,5mm

Závesy DANCO



Záves F291 uhlový 45°

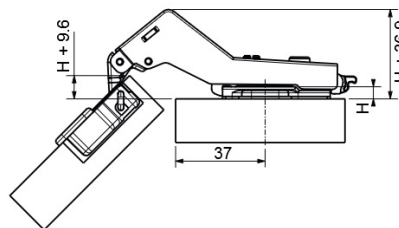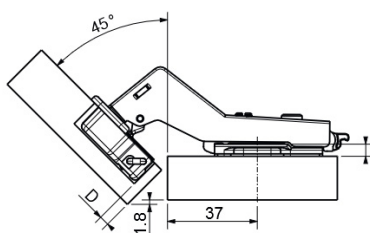

Odporúčaná platnička H0

Kód	Popis
DAN.4.1.2.NL.F291NNC	Záves F291 uhlový 45° s TLMENÍM, excenter, nikel 45x9,5mm


Záves F291 uhlový 90°slepý roh

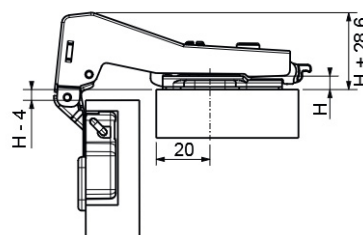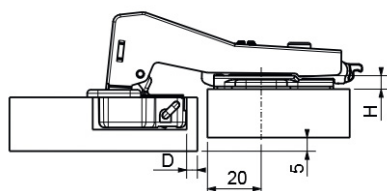

Odporúčaná platnička H0

Kód	Popis
DAN.4.1.3.NK.F292NNL	Záves F291 uhlový 90°slepý roh s TLMENÍM, excenter, nikel 45x9,5mm

Záves F214 165°

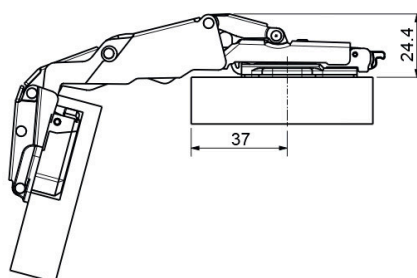

Hodnota prekrytia (S)



Vzdialenosť okraja vŕtania (D)

	3	4	5	6	7
0	16	17	18	19	20
2	14	15	16	17	18
4	12	13	14	15	16

Hrúbka montážnej platničky (H)

$$H = 16 + D - S$$



Odporúčaná platnička pre D = 4 mm je H2

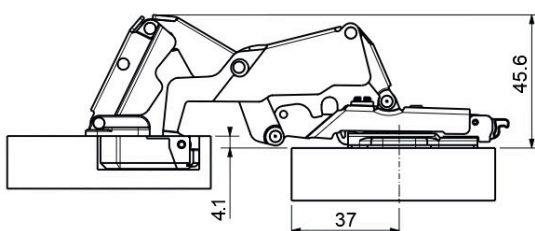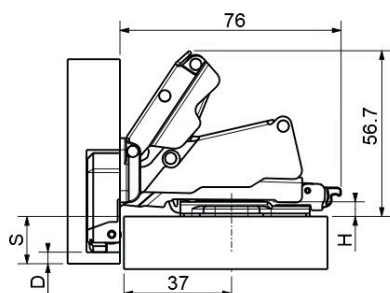

Kód	Popis
DAN.3.1.1.NK.F2140P	Záves F214 165° NALOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, nikel, 48x6mm
DAN.3.0.1.NK.F2140WD	Záves F214 165° NALOŽENÝ BEZ tlmenia, excenter, nikel, 48x6mm


Závesy DANCO

AL naložený záves

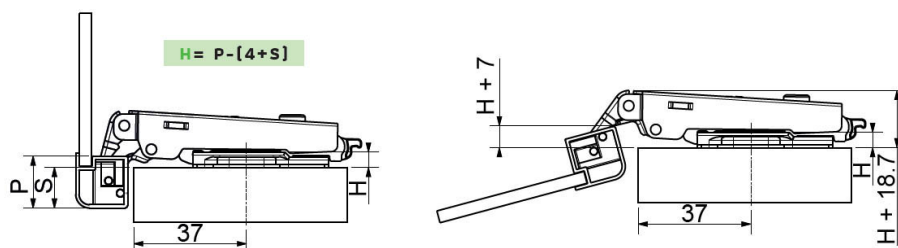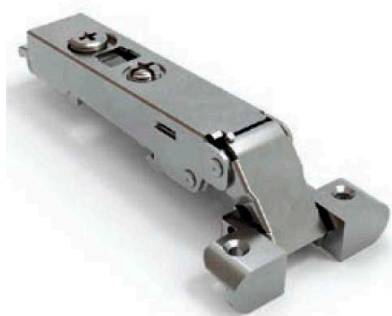


Kód	Popis
DAN.8.1.1.AN.F290PAP	Záves pre AL profil NALOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, ANTRACIT
DAN.8.1.1.NK.F290PAP	Záves pre AL profil NALOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, nikel

AL vložený záves

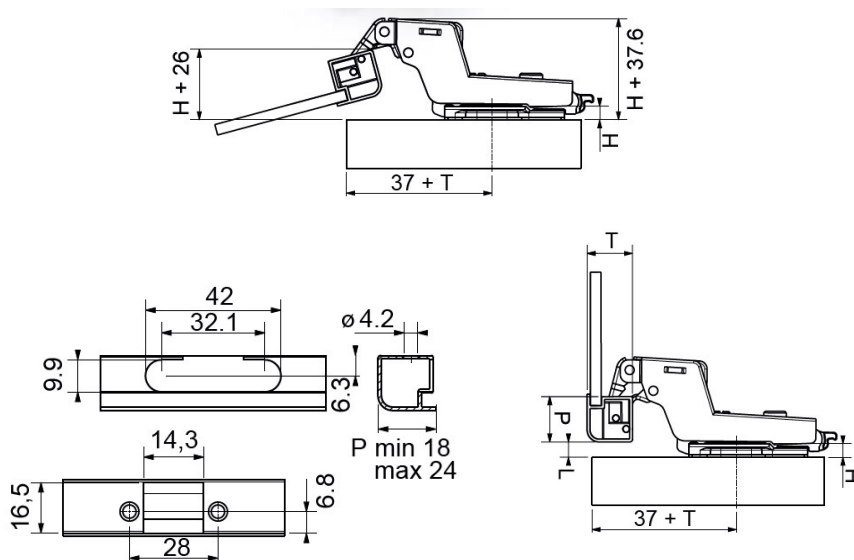

Kód	Popis
DAN.8.1.3.AN.F290PAC	Záves pre AL profil VLOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, ANTRACIT
DAN.8.1.3.NK.F290PAC	Záves pre AL profil VLOŽENÝ s TLMENÍM, excenter, nikel




Montážna platnička s nastavovaním výšky excentrom



Kód	Popis
DAN.9.H0.AN.FB212PA	3D mont.platnička H0, 37x32mm ANTRACIT drevoskrutky
DAN.9.H0.NK.FB212PA	3D mont.platnička H0, 37x32mm, nikel, drevoskrutky
DAN.9.H2.NK.FB212PA	3D mont.platnička H2, 37x32mm, nikel, drevoskrutky



Závesy DANCO

Záves pre rohovú skrinku

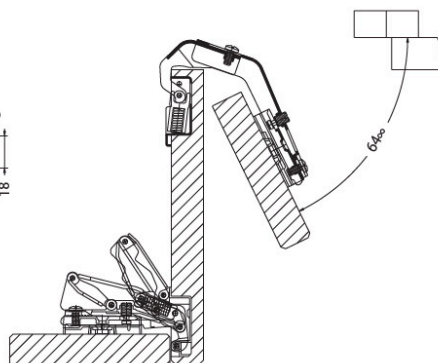

Kód	Popis
DAN.4.5.1.NK.F869WD	Záves pre rohovú skrinku 869
DAN.4.5.2.NK.H5	Montážna platnička H5 pre záves F869 pre rohovú skrinku, nikel

Záves pre rámové konštrukcie 615 - krátky




Vzdialenosť okraja vŕtania (D)

	3	4	5	6	7
0	15	16	17	18	19
4	11	12	13	14	15
10	5	6	7	8	9

Hrúbka montážnej platničky (H)

$$H = 12 + D + S$$



Kód	Popis
DAN.5.1.1.NK.61570WD	Záves F615 NALOŽENÝ pre rámové konštrukcie, nikel, 48x6mm
DAN.5.1.2.NK.H0	Montážna platnička pre záves F615 NALOŽENÝ pre rámové konštrukcie, nikel