



JDIGITAL02-C | JDIGITAL02-T

- vysoká účinnost pistole JGUN01 MD v kombinaci s řídicím modulem JGEN zaručuje vynikající výkon a vysokou kvalitu zpracování
- vysoký výkon splňující požadavky na produktivitu obsluhy
- vibrační deska s dvojitým polohováním kartonu, tzn. možnost karton otočit do libovolné polohy pro zachycení veškerého prášku
- vibrační deska se systémem úspory energie
- zajištění sání ve zvednuté poloze
- odkládací přihrádka
- systém rychlého čištění Venturiho čerpadla (volitelné)
- k dispozici je dvoumodulová varianta se dvěma pistolemi
- ventilátorová tryska a difuzér jsou součástí dodávky
- nástavce v různých velikostech (volitelné)
- pistole se 6 m nebo 11 m dlouhými kabely a hadicemi
- ruční lakovací zařízení ve verzi s fluidní nádobou
- nádoba na prášek je vhodná všude tam, kde je třeba použít prášky, které vyžadují vysokou fluidizaci nebo pro velmi velké výrobní dávky
- vysoký výkon splňující požadavky na produktivitu obsluhy

Verze JDigital02-T

- kapacita kontejneru SS I
- volitelné příslušenství určené pro 2 čerpadla
- varianta se dvěma moduly se dvěma pistolemi



**Toto zařízení umožňuje
pracovat přímo
z práškového boxu,
vhodného pro změnu barvy**

JGEN 02

rozměry	22x15x30 cm
display	„7“ barevná dotyková obrazovka
počet přednastavených programů	3
maximální počet programů, které lze uložit	50
kompatibilní technologie pistolí	automatická, manuální (Elektrostatika/Tribo)
podporované technologie datového připojení	Bluetooth, Cavo Ethernet, USB
úroveň ochrany	Ip55
napájecí napětí	220-110 V 50-60Hz

MATRIX PLZEŇ

WWW.MATRIX2000.CZ

Vše pro práškové lakovny tel: +420 377 431 626
Letkovská 644/50 ufficio: +420 602 691 144
CZ- 326 00 Plzeň mobil: +420 608 965 128

ZEUS

ELECTROSTATIC SYSTEM

coating your world




SERIE 02

ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM S.R.L.
Tel. +39 0532 800 335 | zeus@zeus-el.it

www.zeus-el.it




Find out more
about ZEUS



velitelský modul JGEN 02

Nejnovější inovací od Zeus je JGen02, navržená tak, aby během fáze lakování kontrolovala všechny parametry s extrémní přesností: elektrostatický náboj, tlak vzduchu a průtok prášku. Řízení umožňuje dosáhnout optimálních výsledků lakování, zaručit vysokou produktivitu a maximalizovat efektivitu také prostřednictvím snížení nákladů a spotřeby prášku.

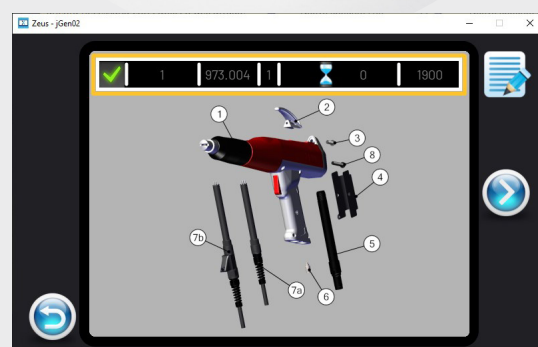

Stroj vám pomáhá sledovat fázi údržby, zobrazuje rozložené pohledy a zvýrazní díly, které mají být vyměněny

INTEGRACE

Řídicí modul je navržen jako otevřená platforma, snadno aktualizovatelná a rozšiřitelná, aby bylo možné integrovat se všemi systémy Zeus: stojany, jak samostatné, tak integrované uvnitř kabin a práškových center, ale také prostřednictvím připojení k ručním nebo automatickým pistolím

TECHNOLOGIE

Díky svému multifunkčnímu portu jej lze připojit k ethernetové síti nebo se stát portem USB, abyste mohli **aktualizovat firmware rychle a bezpečně**, na dálku a autonomně, bez nutnosti zásahu technika Zeus.

JGen02 je také vybaven **rozhraním Bluetooth**, které umožňuje dálkové ovládání a stahování informací, což představuje první krok pro budoucí vývoj aplikací, které se integrují s novým strojem.

TECHNICKÉ vlastnosti

- Systém Double T (Touch and Tour) pro nastavení parametrů
- Dvojitý Ethernet/USB port s adaptérovým kabelem
- Automatické rozpoznání připojené pistole
- 3 přednastavené elektrostatické programy
- 50 uložitelných programů
- Funkce Smart coat pro lakování hlubokých prohlubní
- Funkce zástupných znaků pro ruční pistole
- Řízení průtoku prášku a pomocného vzduchu pomocí proporcionálních ventilů
- Modul řízení průtoku pro řízení průtoku vzduchu
- Rozhraní Bluetooth

Nová řídicí jednotka zaručuje optimální výkon.

Za tímto účelem byly integrovány některé základní funkce k dosažení přesného a efektivního lakování.

Smart Coat pro efektivní lakování i na těžko přístupných místech, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí

Funkce Jolly pro optimalizaci výkonu ručních pistolí, která nabízí flexibilitu a přesnost i při ručním lakování

Řízení toku prášku a pomocná regulace vzduchu pro ještě přesnější dokončení díky adekvátnímu řízení proudu vzduchu

Modul Flow Control pro optimalizaci distribuce barvy prostřednictvím adekvátního řízení proudění vzduchu



JSC02

- Napojení na společnost ESM
- Připojení vzdálené pomoci k Zeus
- Připojení ke vzdálenému terminálu umístěnému v kabině
- Plc věnované sběru a kontrole všech funkcí systému
- Komunikace s firemní sítí přes Ethernet port
- Propojení přes port 485
- Propojení mezi generátory
- Propojení s panelem kabiny
- Prezentace dat prostřednictvím panelu dotykové obrazovky
- Napájecí napětí 220 jednofázový/50Hz
- Příkon 100 VA
- Stupeň krytí elektrických částí IP 54
- Wi-Fi přístupový bod
- Připojení přes Ethernet do firemní sítě

