

# Domácí vodárny ALFA CONTROL

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



## Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

## Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

## Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

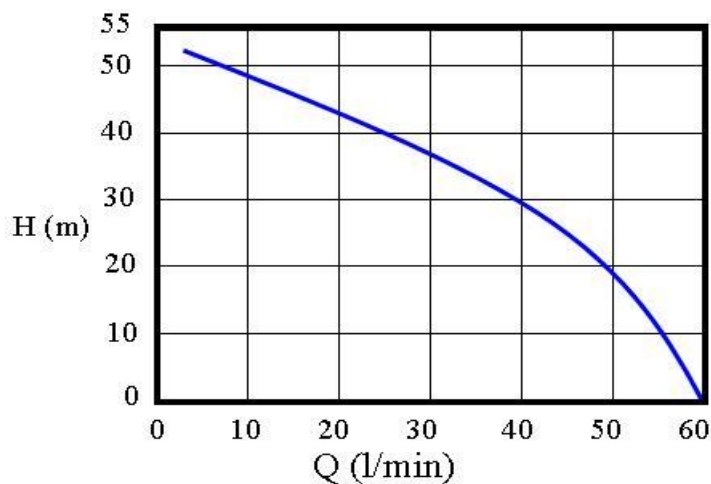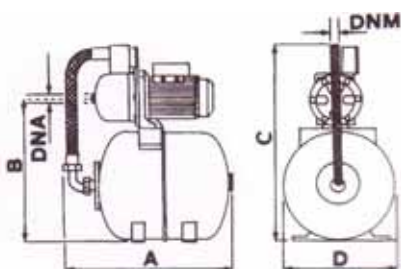

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
AQ6024	ALFA CONTROL 24	60	56	0,75	230	40°C	56	42	55	28			20
AQ6025	ALFA CONTROL 35						52	50	64	36			21
AQ6026	ALFA CONTROL 50						61	51	64	36	1"	1"	22
AQ6027	ALFA CONTROL 60						71	51	64	36			23
AQ6028	ALFA CONTROL 80						72	56	69	41			25

