

5" Ponorná čerpadla BARACA s plovákem

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí nebo abrasivního materiálu.

Konstrukční charakteristiky:

- plášť čerpadla z nerezové oceli
- patní část mřížky sání z plastu, vodící pouzdro z gumy
- oběžná kola z polypropylenu
- difusory a kryty difuzorů z polypropylenu
- hřídel, sací koš a ložisko z nerezové oceli
- ložiskové pouzdro, olejová komora a kryt olejové komory z hliníku
- těsnicí kroužek a vodící pouzdro z gumy

Motor:



- motor s tělesem z nerezové oceli chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- napájecí kabel 20 m H07 RNF
- rozběhový box
- mechanická ucpávka z grafitu a keramické protipříruby

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí 20/hod

Aplikace:

- čerpání vody ze studní a jímek
- stavba domácích vodáren
- stavba průmyslových vodáren
- zavlažování

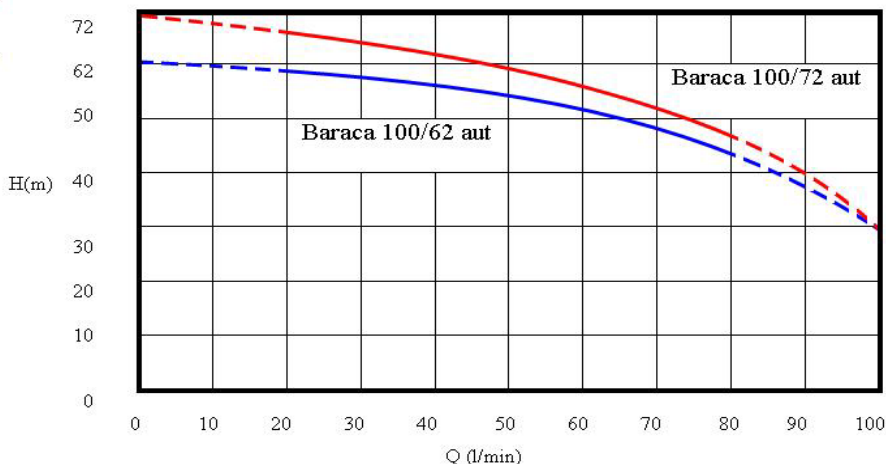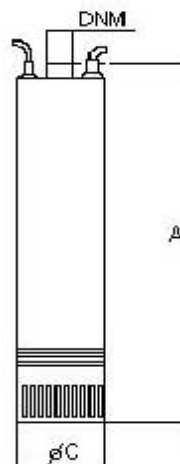

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry mm			Hmotnost kg
							A	Ø	DNM	
AQ7110	BARACA 100/62 AUT	100	62	1,1	230	35°C	600	126	1"	20
AQ7120	BARACA 100/72 AUT	100	72	1,5	230	35°C	656	126	1"	22

