

Plovoucí fontána IZZY floating

Plovoucí fontána zpříjemní pohled na noční jezírko díky mlhovému efektu a osvětlení s dvanácti LED diodami, které osvětlí Vaši fontánu. Lze ji použít i do rybníků s bahnitým dnem, protože je plovoucí. Zařízení je dodáváno s 10 m přívodním kabelem, transformátorem na 12 V s 2 m kabeláží. Čerpadlo má příkon 45 W, zařízení na výrobu mlhy 28,8 W a LED osvětlení 3 W. Minimální hloubka jezírka je 25 cm, u jezírek s bahnitým dnem doporučujeme minimální hloubku 45 cm, aby nedocházelo k rozvíření usazenin.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- 2 ks tryska

Motor:


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m kabel H05 RNF

Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C

Aplikace:

- zahradní jezírka
- prokysličování vody

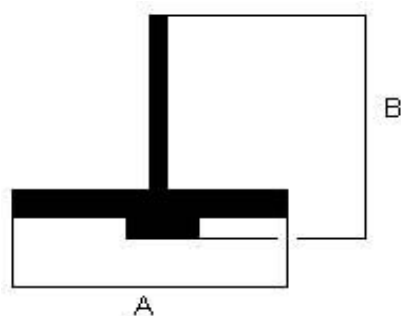

Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Příkon W	Napětí V	Max. teplota	Rozměry v mm		Hmotnost kg
							A	B	
AQ 7515	IZZY floating	2000	-	45 - 28,8 - 3	230	35°C	350	400	4