




**OWAcoustic creaprint
Schlicht 9** potisk


**OWAcoustic creaprint
Sternbild 3** potisk

Systemy





Povrchová úprava
creaprint

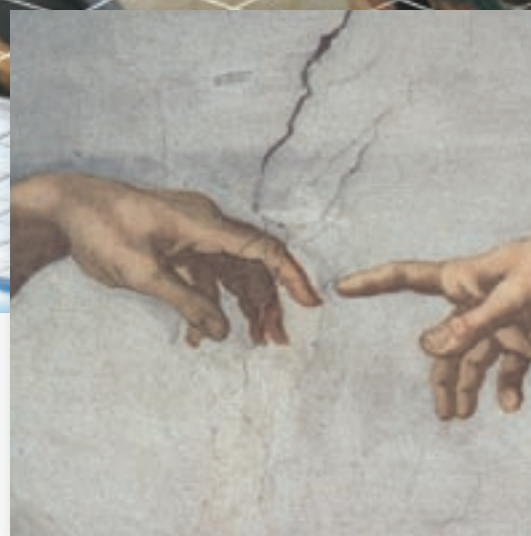

Technické údaje

Materiál

Deska z minerální vlny



Třída stavebních hmot

A2-s1,d0 podle DIN EN 13501-1

Tloušťka

cca. 15 mm

Barva

Individuální potisk

Odraz světla

Závisí na barevném potisku

Podélná zvuková izolace*

od 35 dB do 49 dB (dezén „Schlicht“)
od 31 dB do 49 dB (dezén „Sternbild“)

Absorpce hluku



$\alpha_w = 0,15$ / NRC = 0,15 (dezén „Schlicht“)



$\alpha_w = 0,70$ / NRC = 0,70 (dezén „Sternbild“)

Odolnost proti vlhkosti



až 95 % RH

Odolnost proti ohni*



až F 120 (DIN 4102)

až REI 120 (DIN EN 13501-2)

* Závisí na systému, nosné části stropu
a dalších doplňcích